


Línea Sika® Pega Enchape

PEGAMENTOS RENDIDORES



- Fácil aplicación
- Buen rendimiento
- Excelente trabajabilidad

Línea Sika® Pega Enchape

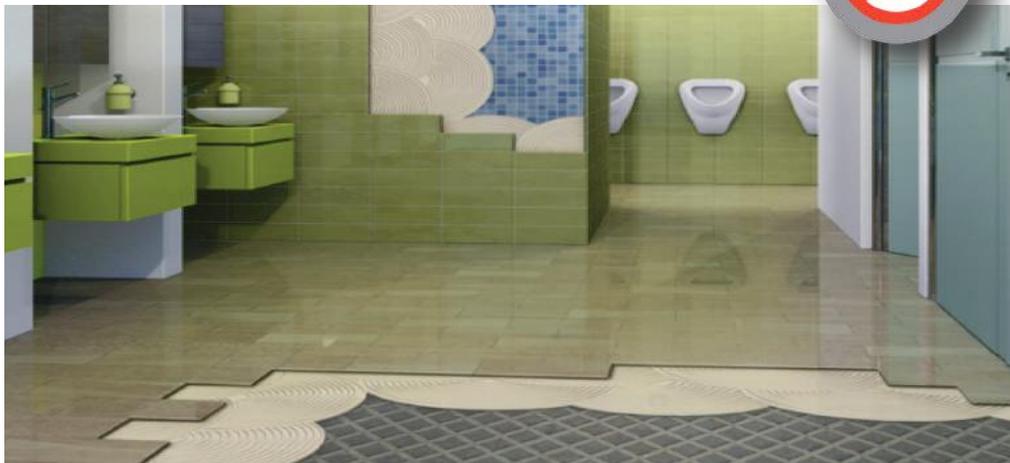

Sika® Pega Enchape Blanco Flexible es un adhesivo cementicio para la colocación de mayólicas, cerámicos y porcelanatos sobre superficies rígidas y flexibles, donde se requiera un pegamento rendidor.



Sika® Pega Enchape Interiores es un adhesivo cementicio para la colocación de mayólicas, cerámicos y azulejos sobre superficies de cemento o concreto. Se recomienda su uso sólo en ambientes interiores y donde se requiera un pegamento que sea rendidor.

MODO DE EMPLEO

1. El sustrato debe estar nivelado, limpio y exento de polvo. El desnivel máximo del sustrato debe ser menor a 5 mm.
2. Mezclar 5.5 a 6.5 litros de agua por bolsa de 25 kg de pegamento hasta lograr una mezcla homogénea.
3. Dejar reposar 5 minutos.
4. Humedecer ligeramente la superficie y aplicar el pegamento utilizando una llana dentada (de acuerdo al tamaño de la pieza de enchape).
5. Colocar las baldosas ejerciendo fuerte presión para asegurar el contacto con el pegamento.
6. Después de 48 horas puede fraguar las juntas utilizando **Sika® Porcelana Blanca**.

Los asesoramientos son proporcionados y los pedidos aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandarán a quien las solicite.

Para mayor información por favor consulte a nuestro Departamento Técnico o Consulte las Hojas Técnicas correspondientes en nuestro sitio web: www.sika.com.pe



SIKA PERÚ S.A.C.

Centro Industrial
"Las Praderas de Lurín" s/n
Mz "B" Lote 5 y 6, Lurín
Lima - Perú

CONTACTO

Teléfono: (51 1) 618-6060
Fax: (51 1) 618-6070
E-mail: informacion@pe.sika.com
www.sika.com.pe

CERTIFICADOS

ISO 9001

Gestión de Calidad

ISO 14001

Gestión Ambiental

BUILDING TRUST

