

BUILDING TRUST



SikaLastic[®]-1K

NUEVO!!!



Componente


Mortero
Cementicio
Flexible e
Impermeable

$1 + 1 = 1$



Maxima flexibilidad e impermeabilidad

En **1** sólo componente



IMPERMEABLE




MUY ELÁSTICO



PUENTE A FISURAS

VENTAJAS

- Buen puenteo de fisuras, mantiene propiedades flexibles durante largo tiempo.
- Apto para contacto con agua potable.
- Versátil aplicación con plancha, rodillo o pistola.
- Alta resistencia mecánica y óptima adhesión en varios sustratos como: concreto, mortero, baldosas cerámicas, ladrillos, madera.
- Aplicable en sustratos húmedos.
- Aplicación sencilla en superficies verticales.
- Fácil de mezclar: consistencia graduable según el método de aplicación requerido.
- Eco amigable y con bajo impacto ambiental.

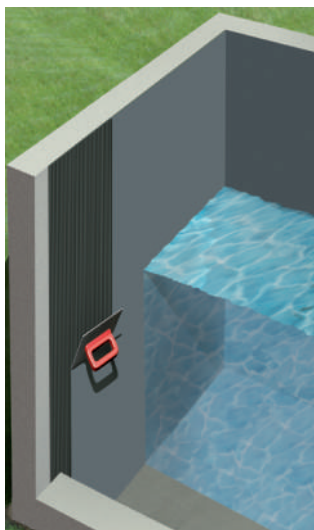

DONDE USARLO

- Impermeabilización de tanques de agua potable.
- Impermeabilización y protección de estructuras hidráulicas como piscinas, puentes, canales y conductos.
- Protección externa de paredes de sótanos.
- Protección interna contra la presión negativa de paredes de sótanos.
- Impermeabilización de superficies en general.

CÓMO USARLO



La superficie debe encontrarse limpia, seca y libre de partículas que puedan desprenderse. Prepare la superficie utilizando los medios adecuados.



Saturar la superficie con agua, de preferencia con 1 día de anticipación a la aplicación.



Mezcle 20kg del producto con 4,4 - 7 litros de agua (dependiendo de la consistencia que se desee) en un contenedor adecuado.



Mezcle a bajas revoluciones, asegurándose de lograr una consistencia homogénea al menos 3 a 4 minutos.

Dosificación de agua de acuerdo a la herramienta de aplicación

Rodillo: 7 L de agua x bolsa de 20 kg

Brocha: 6 L de agua x bolsa de 20 kg

Espátula: 4,4 L de agua x bolsa de 20 kg

Datos Técnicos

Consumo: 1,2 kg/m² x mm de espesor

Vencimiento: 12 meses

Tiempo de trabajabilidad: 30 min a 20°C



Aplicar con rodillo brocha o pistola hasta el espesor deseado. Máximo espesor por capa 2mm).



Para enchapar, utilizar **Sika®Ceram Blanco Flexible**.



Componente

Mortero reforzado con fibra para la impermeabilización flexible de estructuras de concreto

NUEVO!!!



PRINCIPALES VENTAJAS

- Mantiene propiedades flexibles por largo tiempo.
- Apto para contacto con agua potable (de acuerdo a la ley italiana 174 del 06/04/2004).
- Aplicación versátil con plancha, brocha o pistola.
- Alta resistencia mecánica y óptima adhesión sobre varios sustratos.
- Eco amigable con poco impacto ambiental.

EXPERIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LAS GRANDES OBRAS A SU ALCANCE



Los asesoramientos son proporcionados y los pedidos aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandarán a quién las solicite.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

© Sika Perú S.A. / TM waterproofing / SikaLastic®-3K / Edición 1 / Enero 2015



Para mayor información, por favor consulte a nuestro departamento técnico o consulte nuestras hojas técnicas correspondientes en nuestra Web Site: www.sika.com.pe

Sika Perú S.A.

Centro Industrial "Las Praderas de Lurín" s/n
Mz. "B" Lote 5 y 6, Lurín Lima Perú.
Teléfono: (511) 618-6060
Fax: (511) 618-6070
E-mail: informacion@pe.sika.com
www.sika.com.pe

BUILDING TRUST

