

EXPERIENCIA Y
TECNOLOGÍA
DE LAS GRANDES
OBRAS A SU ALCANCE



Los asesoramientos son proporcionados y los pedidos aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandarán a quien las solicite.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:



Para mayor información, por favor consulte a nuestro departamento técnico o consulte nuestras hojas técnicas correspondientes en nuestra Web Site: www.sika.com.pe

© Sika Perú S.A.C. / TM Sealing & Bonding / Sikacryl® 150 y Sikacryl® 200 / Edición 1 / Julio 2015

CERTIFICADOS

ISO 9001

Gestión de Calidad

ISO 14001

Gestión Ambiental



Sika Perú S.A.C.

Centro Industrial "Las Praderas de Lurín" s/n

Mz. "B" Lote 5 y 6, Lurín Lima Perú.

Teléfono: (51 1) 618-6060

Fax: (51 1) 618-6070

E-mail: informacion@pe.sika.com

www.sika.com.pe

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST




Sikacryl®-150 Sikacryl®-200

LOS NUEVOS SELLANTES ACRÍLICOS
MULTIUSOS



Sikacryl®-150

SELLANTE ACRÍLICO PARA FISURAS Y JUNTAS EN **INTERIORES**

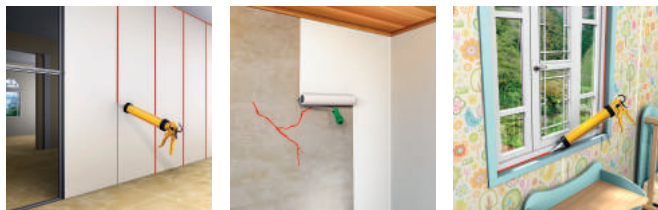

Sikacryl®-150 es un sellante acrílico pintable para fisuras y juntas de conexión con bajo movimiento en **interiores**, ideal para marcos de puertas y ventanas, tabiquería en general, cielo raso, entre otros. **Sikacryl®-150** tiene buena adherencia sobre superficies de concreto, mortero, fibrocemento, madera, ladrillo y placas de yeso.

VENTAJAS

- Fácil de trabajar.
- Pintable.
- Rápido secado.
- Bajo nivel de VOC y sin olor.
- Libre de Solventes.
- Ideal para aplicaciones verticales y sobre cabeza.

PRESENTACIÓN

Cartucho x 300 ml

COLOR


Blanco ○

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

24 Meses (desde fecha de fabricación)

Sikacryl®-200

SELLANTE ACRÍLICO PARA FISURAS Y JUNTAS EN INTERIORES Y **EXTERIORES**

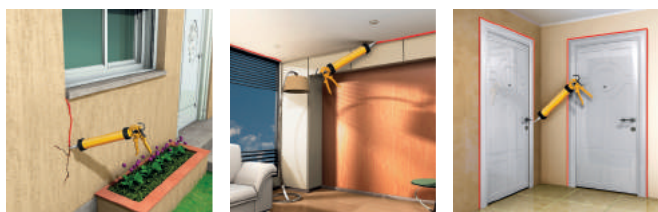

Sikacryl®-200 es un sellante acrílico con excelente resistencia a los rayos UV, para fisuras y juntas en interiores y **exteriores** con movimientos moderados. Ideal para marcos de puertas y ventanas, fisuras exteriores, drywall, cielo raso, entre otros.

Sikacryl®-200 es pintable y tiene buena adherencia sobre superficies de concreto, mortero, plástico, fibrocemento, ladrillo y madera.

VENTAJAS

- Ideal para interiores e exteriores.
- Resistente los rayos UV.
- Resistente a la lluvia.
- Pintable.
- Libre de Solventes.
- Capacidad de movimiento de $\pm 12\%$.

PRESENTACIÓN

Cartucho x 300 ml


COLOR

Blanco ○

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

24 Meses (desde fecha de fabricación)

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN




- La superficie debe estar limpia, seca y homogénea. Libre de grasa, polvo y partes sueltas. Pintura, lechada y otros deben ser removidos.

- La Temperatura de aplicación es de +5°C a 35°C.




- Corte la punta del cartucho por encima de la rosca.




- Enrosque la boquilla y haga un corte diagonal según ancho de la fisura o junta.



- Inserte el cartucho en la pistola de calafateo Sika y aplique **Sikacryl®-150** ó **Sikacryl®-200** dentro de la junta o fisura asegurando un contacto total con las caras.



- Aplicar de forma continua para evitar burbujas de aire atrapado.



- **Sikacryl®-150** ó **Sikacryl®-200** debe ser alisado firmemente contra los bordes de la junta asegurando una buena adherencia.

- Para acabados utilizar espátula húmedecida.

- Restos de sellador fresco se pueden remover con un paño húmedo.