



# Sikafloor<sup>®</sup>-81 EpoCem

BARRERA TEMPORAL CONTRA LA HUMEDAD EN SUSTRATOS DE CONCRETO

BUILDING TRUST




# Sikafloor®-81 EpoCem

BARRERA TEMPORAL CONTRA LA HUMEDAD CAPAZ DE RECIBIR RECUBRIMIENTOS EPÓXICOS Y DE POLIURETANO DESPUÉS DE 24 HORAS. IDEAL PARA CONCRETOS VERDES CON 2 Ó MÁS DÍAS DE VACIADOS Y/O SOBRE CONCRETOS CON PRESENCIA DE HUMEDAD ASCENDENTE(\*).


La humedad puede dañar tus pisos, ya que puede formar burbujas que eventualmente reventarán formando huecos y desprendimientos.

¡Resuélvelo con Sikafloor® -81 EpoCem!

Recubrimiento dañado por humedad.

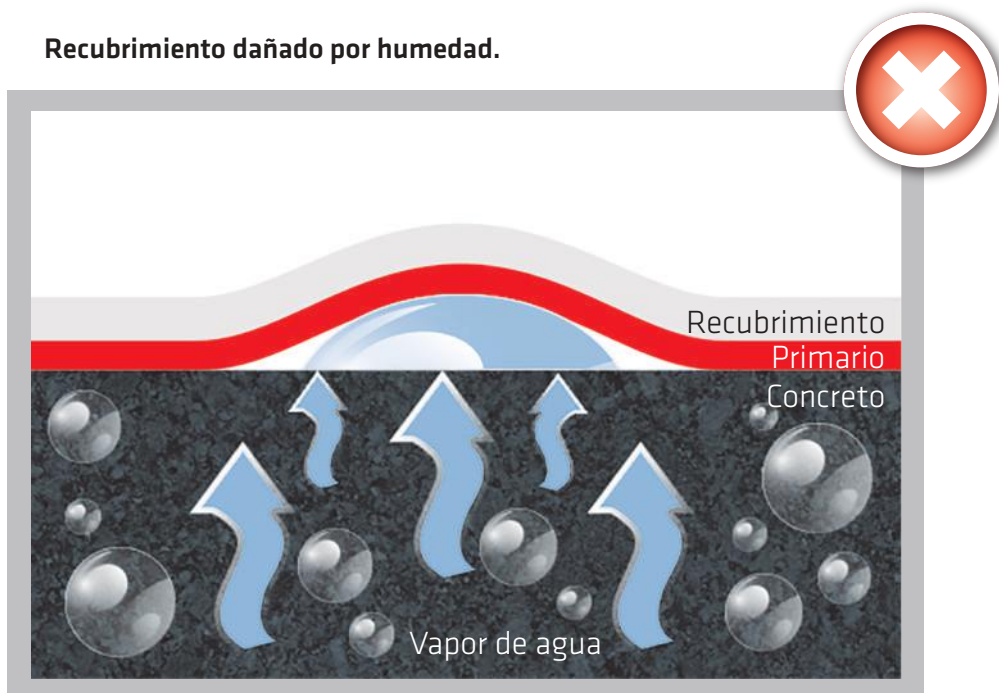

(\*). Consultar con su Asesor Técnico Sika.

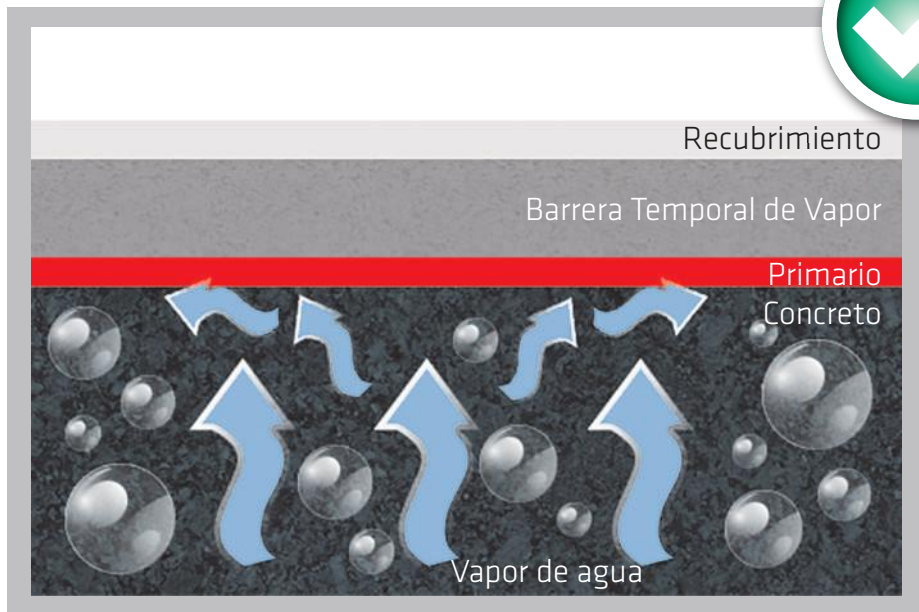

## Usos

### Sikafloor®-81 EpoCem FUE DISEÑADO PARA USARSE EN SUBSTRATOS CEMENTICIOS:

Se recomienda para controlar la humedad en obras que requieran resistencia mecánica en trabajos de restauración y para preservar o restablecer la pasividad.

### COMO CAPA DE REVESTIMIENTO:

Nivela o bachea superficies horizontales de concreto y reviste pisos en superficies húmedas o ventiladas.

### COMO MORTERO DE REPARACIÓN CON ARENA DE CUARZO:

Se aplica debajo de recubrimientos o revestimientos (epóxicos y de poliuretano), en reparaciones rápidas y recuperación de secciones importantes de concreto.





# ¡ PROTEGE TUS RECUBRIMIENTOS CONTRA LA HUMEDAD !

## Sikafloor®-81 EpoCem ES IDEAL PARA LA INDUSTRIA

No contiene solventes, no despidе olores, se puede aplicar sobre sustratos húmedos y por su rápida puesta en servicio reduce tiempos de paro en los procesos productivos.

## Sikafloor®-81 EpoCem

Para nivelar superficies de concreto revestir pisos en superficies húmedas y sin ventilación, como mortero de reparación y bacheo, es un producto confiable para controlar la humedad con una alta resistencia mecánica



**Recubrimiento final:**  
Epóxico y/o Poliuretano

**Sikafloor® EpoCem® Modul**  
Primario

**Bacheado:**  
Sikafloor®-81 EpoCem  
Sikadur® Serie-500

**Concreto:**  
Seco - Desnivelado - Dañado  
Húmedo - Verde

Vapor de agua


# ¿CÓMO APLICAR?

1

Limpia y prepara la superficie por medios mecánicos.


2

Aplica **Sikafloor® EpoCem Modul** como primario.

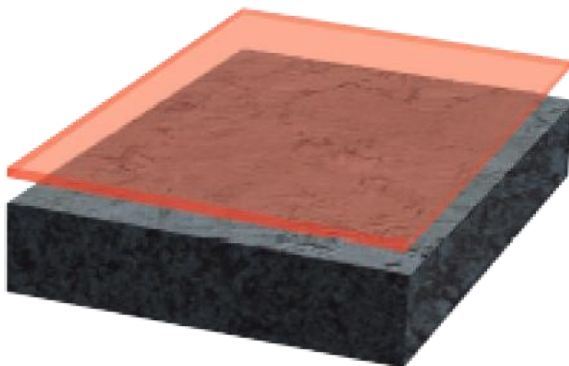


3

Coloca **Sikafloor®-81 EpoCem** sobre el sustrato imprimado y espárcelo de forma uniforme con llana dentada al espesor deseado.

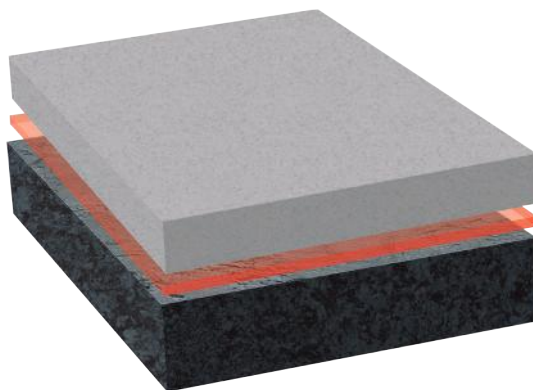


4

Después pasa un rodillo de púas para eliminar el aire atrapado y para obtener una capa de espesor uniforme.

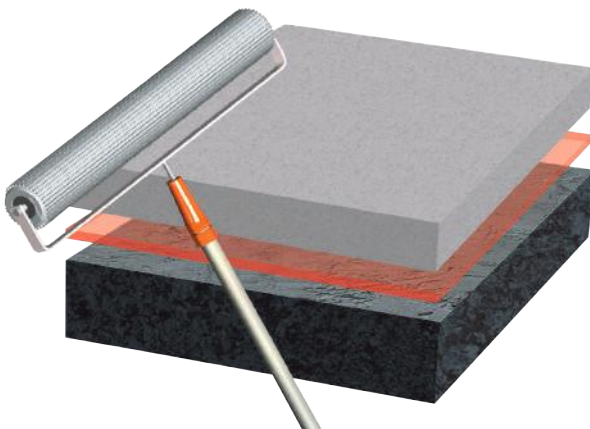

5


Tras 24 horas de cuadro, aplique un acabado epóxico o de poliuretano, con la **CONFIANZA** de que **no será afectado por la humedad**.

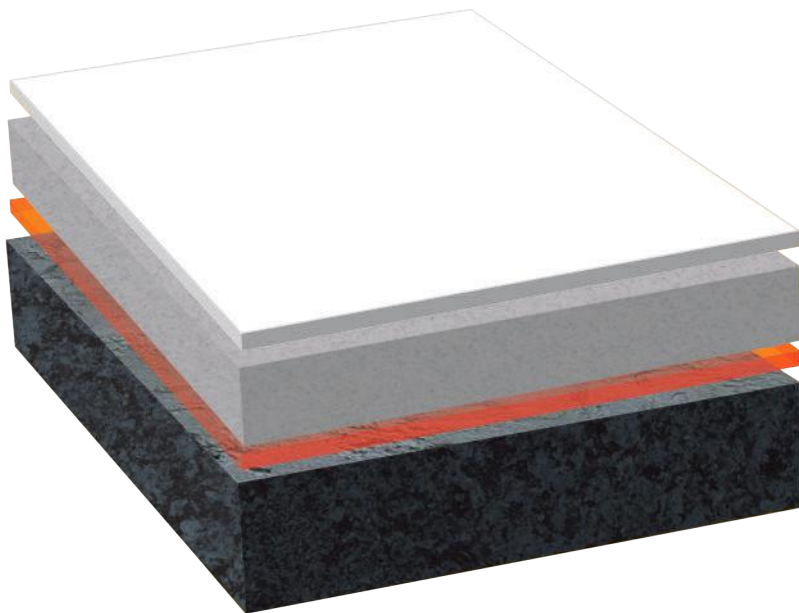

## VENTAJAS

- Forma una barrera temporal contra la humedad.
- Nivel y refuerza pisos de concreto jóvenes.
- Excelente resistencia al agua y aceites.
- Propiedades de expansión térmica similares a las del concreto.
- Fácil y rápida aplicación.
- Por ser base agua es un producto amigable con el ambiente.

# Sika, UN JUGADOR GLOBAL EN ESPECIALIDADES QUÍMICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA

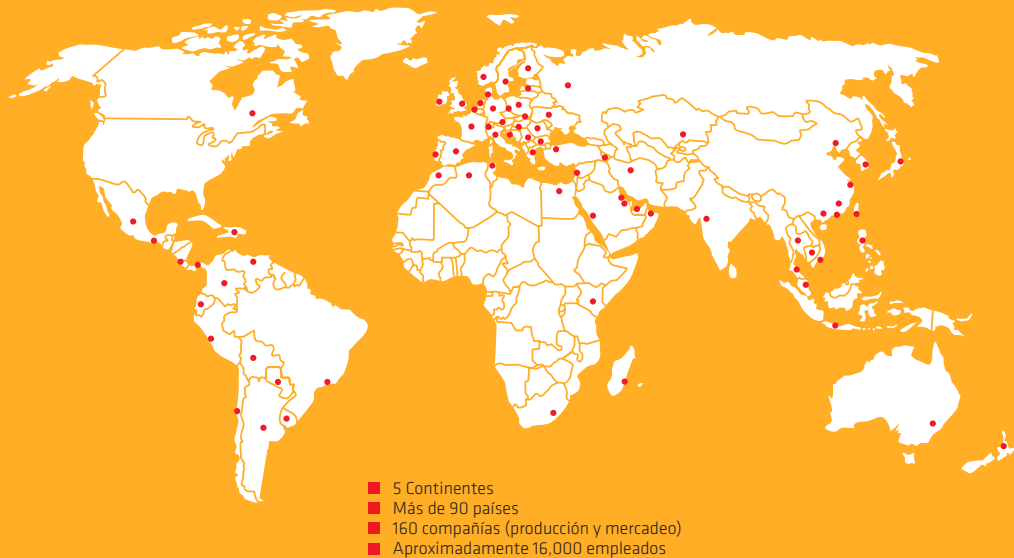

Sika es una compañía Suiza líder en la comercialización y fabricación de productos químicos para la construcción e industria en general. El núcleo de nuestro negocio es la innovación y nuestro foco es desarrollar productos de alta calidad. Ofrecemos las mejores soluciones y para ello, contamos con un staff de profesionales dispuestos a brindar servicio y soporte técnico para asesorar todas las necesidades de nuestros clientes.



Para mayor información, por favor consulte a nuestro departamento técnico o consulte nuestras hojas técnicas correspondientes en nuestro sitio web  
Web: [www.sika.com.pe](http://www.sika.com.pe)

CERTIFICADOS

**ISO 9001**  
Gestión de Calidad

**ISO 14001**  
Gestión Ambiental



Los asesoramientos son proporcionados y los pedidos aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandarán a quién las solicite.

**SIKA PERÚ S.A.**  
Centro Industrial  
"Las Praderas de Lurín" s/n  
Mz "B" Lote 5 y 6, Lurín  
Lima - Perú

**CONTACTO**  
Teléfono: (51 1) 618-6060  
Fax: (51 1) 618-6070  
E-mail: [informacion@pe.sika.com](mailto:informacion@pe.sika.com)  
[www.sika.com.pe](http://www.sika.com.pe)

**BUILDING TRUST**

